


# BISLY HUB LIGHT – 5,5" VALDYMO PULTAS

Dalies Nr.: 1501001

Bisly 5,5" Hub Light yra kompaktiškas ir išmanusis valdymo pultas, sukurtas pastatų automatizavimui. Jis suteikia patogią sąsają apšvietimo, zonų, prieigos valdymo, domofono ir saugumo nustatymų valdymui gyv., komerc. ir viešbučių segmentuose.

Įrenginys pagrįstas 5,5" Android planšetiniu komp. su PoE prievadu Ethernet ryšiui ir maitinimui.

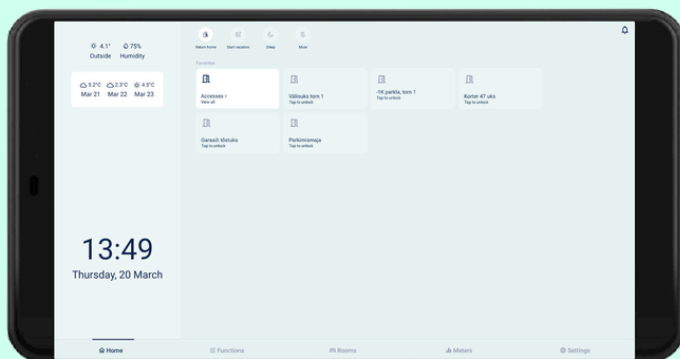

## Įrenginio specifikacijos

<b>Įrenginio OS</b>	Android 14
<b>Ekranas</b>	Ekranas dydis – 5,5 colio TFT LCD IPS Raiška – 1080 x 1920 FHD Šviesumas – 400 cd/m <sup>2</sup> Kontrasto santykis – 1000:1 Matymo kampas – 80° Jutiklinis ekranas – talpinis 5 taškų multitouch Artumo aptikimas – taip (jutiklis)
<b>Maitinimas</b>	Jungtis – PoE 802.3af (RJ45 Ethernet) Sąnaudos – 12,5 W maks.
<b>Firmware atnaujinimas</b>	Atnaujinimo belaidžiu būdu galimybė
<b>Darb. aplinkos temperatūra</b>	+5 ... 40°C
<b>Drėgmė</b>	maks. 80% r.H. (be kondensacijos)

## Gaminio charakteristikos

<b>Montavimo tipas</b>	Laikiklis tvirt. prie ES jungtinės dėžutės (62 mm skersmuo)
<b>Spalva, apdaila</b>	Juoda, matinė
<b>Korpuso degumas</b>	Atsparus ugniai pagal UL94 V0

## Svoris ir matmenys

<b>Svoris</b>	200 g
<b>Gaminio matmenys</b>	144 x 81 x 10 mm (ekranas)

## Sertifikatai ir standartai

<b>Aplinkos apsaugos klasė</b>	IP40
<b>Žymėjimai</b>	CE, RoHS, WEEE
<b>Atitiktis direktyvoms</b>	LVD, EMC, RoHS, WEEE

## Fiziniai matmenys



## Montavimo instrukcijos

Svarbu: montavimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal galiojančius reglamentus. Ekranas turi būti sumontuotas specialioje elektros jungtinėje arba kabelių dėžutėje, kurios vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 70 mm.


### Patikra prieš montavimą

- Įsitinkite, kad montavimo vieta be tiesioginės saulės šviesos, ventilacijos angų ar šilumos šaltinių.
- Patvirtinkite, kad sienos medžiaga palaiko saugų tvirtinimą.

### Montavimo žingsniai

#### 1. Sumontuokite tvirtinimo plokštę

- Pritvirtinkite metalinę galinę plokštę prie sienos varžtais.
- Patikrinkite lygiavimą gulsčiu.

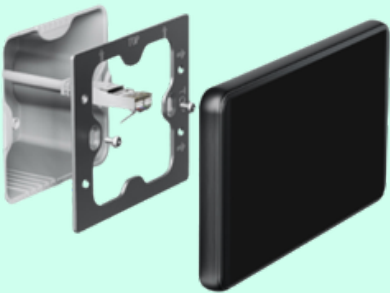


#### 2. Prijunkite laidus

- Prijunkite CAT 5e ar geresnį kabelį prie galinio ekrano PoE prievado.

#### 3. Pritvirtinkite ekraną

- Ekranas turi įmontuotą magnetą, kuris lengvai tvirtinasi prie metalinės galinės plokštės.

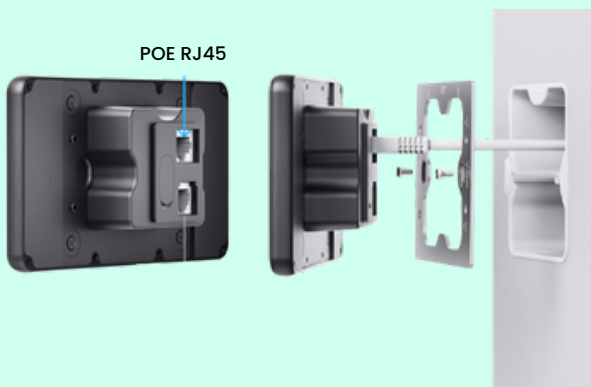

### Galutinė patikra

- Kai PoE kabelis bus maitinamas, ekranas įsijungs automatiškai. Tai gali užtrukti iki 5 minučių. Įsitinkite, kad ekranas veikia tinkamai. Jei kyla problemų, prieš tolesnį trikčių šalinimą patikrinkite laidus ir jungtis.